


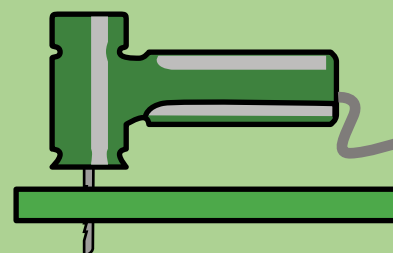
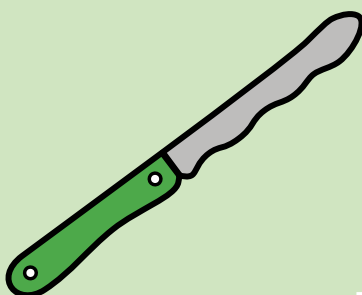
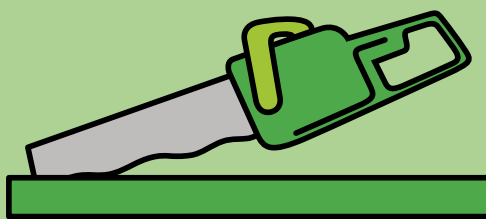


STEICO Schneidetechnik

Umweltfreundliche Bauprodukte
aus nachwachsenden Rohstoffen



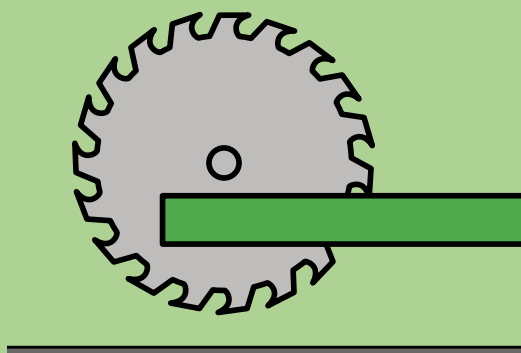

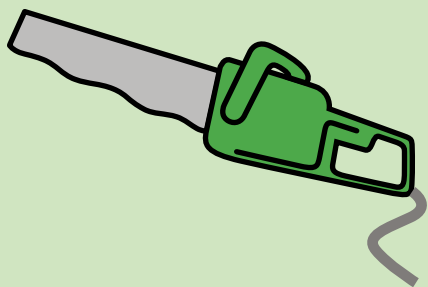






technik & details

Übersicht über gängige
Schneidewerkzeuge für
STEICO Dämmstoffe



STEICO
natürlich besser dämmen

Schneidetechnik STEICO Holzfaserdämmstoffe

Schneidegeräte	Zubehör	Flexible Bauprodukte	Druckfeste Dämmstoff	Anmerkungen
	Wellenschliffmesser 2tlg. Messer-Set TF 350 WM	✓		
	Sägezahnmesser für Holz 2tlg. HCS-Sägeblattsatz TF 350 M		✓	Faserteppich auf Schnittfläche
	Wellenschliffmesser Messer-Set DT2979-QZ	✓		
	Sägezahnmesser Messer-Set DT2978-QZ		✓	Faserteppich auf Schnittfläche
Stichsägeblatt	Stichsägeblatt Bosch T 1013 AWP 	✓		Gute Schnittqualität bis zu einer Dämmstoffstärke von 160mm
	Stichsägeblatt Bosch T 313 AW 	✓		Maximale Dämmstoffstärke 100mm
	Holzzahnung 		✓	
Kreissäge	Grobzahnung	✓	✓	Staubsauger empfohlen
	Schwertsäge ISP 330 EB		✓	Hoher Faseraustrag Staubsauger empfohlen
	Univers SSP 200 EB		✓	Schnitttiefe max. 200mm Hoher Faseraustrag Staubsauger empfohlen
STEICO Dämmstoffmesser		✓		Geeignet für kleine Flächen und Ausbesserungsarbeiten
Cuttermesser			✓	Bis zu einer Stärke von 10mm

Flexible Bauprodukte:	Druckfeste Dämmstoffe
STEICO <i>flex</i> STEICO <i>canaflex</i>	STEICO <i>therm / therm dry</i> ; STEICO <i>top</i> STEICO <i>universal / universal dry</i> ; STEICO <i>special / special dry</i> STEICO <i>protect H / M / L</i> ; STEICO <i>protect H dry / M dry / L dry</i> STEICO <i>internal</i> ; STEICO <i>therm SD</i> ; STEICO <i>floor</i> ; STEICO <i>underfloor</i> ; STEICO <i>isorel</i> ; STEICO <i>base</i> STEICO <i>roof</i>



Schneidetechnik

für flexible Dämmstoffe

STEICO *isoflex-cut* ist der innovative Schneidetisch für die schnelle und effiziente Dämmstoffverarbeitung vor Ort.



STEICO *isoflex cut* zeichnet sich aus durch robuste Verarbeitung, leichte Handhabung, platzsparenden Transport und eine dauerhaft präzise Schnitfführung.

So werden nicht nur Projektzeiten reduziert sondern auch die Gefahr von Fehlzuschnitten minimiert = profitablere Projekte bei weniger Aufwand.

Technische Kenndaten

Modell Isoflex-Cut	125
Minimale Abmessung: [Höhe * Breite * Tiefe]	177 * 60 * 28 cm
Maximale Dicke der Dämmplatte	240 mm
Maximale senkrechte Schnittlänge	1.270 mm
Auflagenschiene inklusive Einstellskala und Anschlagwinkel	serienmäßig
Aufnahme für elektrische Schwertsäge	serienmäßig
Winklereinstellung mit Skala	stufenlos bis 45°
Gewicht	ca. 20 kg
Transportrollen	serienmäßig
Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC	inklusive

Zubehör

Elektro-Fuchsschwanz	Bosch Typ GFZ 16-35 AC
Wellenschliffmesser	Optimiert für den Zuschnitt flexibler Naturdämmstoffe
Schärfstein-Diamant	Zum einfachen Nachschärfen der Wellenschliffmesser

Dämmstoffschnidetechnik GmbH

Haydnstrasse 3
D-73329 Kuchen/ Fils

Tel.: +49 7331 984063
Fax: +49 7331 984064

E-Mail: isoflex-cut@gmx.de
Internet: www.isoflex-cut.de

